


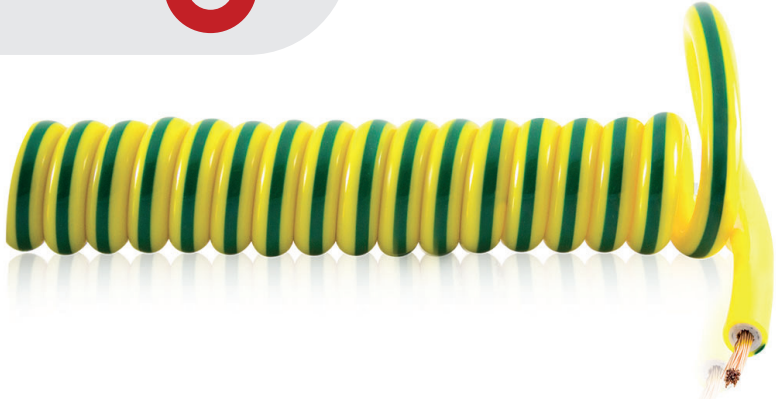

LIF11Y - LIF11Y11Y Tek Damar

RoHS CE

Kablo Yapısı

İletken	Esnek Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, VDE 0295)
Yalıtkan	Özel PUR Bileşiği
Dış Kılıf	PUR (TPPU EN 50363-10-2)
Renkler	Dış Kılıf Rengi: Sarı-Yeşil Damar Renkleri: Transparan veya beyaz

Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı	300 V / 500 V
Test Voltajı	3000 V
Sıcaklık Aralığı	Sabit: -50 °C+90 °C, Esnek: -40 °C+80 °C
Alev Geciktiricilik	IEC/EN 60332-1-2
Yağ Direnci	EN 50363-10-2
Min. Bükme Yarıçapı	Sabit: 5 x Kablo Çapı, Esnek: 10 x Kablo Çapı

Ürün Açıklaması Item description n x mm²	Kablo Çapı Outer Ø ± 5% = mm	Spir Çapı Spiral-outer Ø ± 10% = mm	Ürün Açıklaması Item description n x mm²	Kablo Çapı Outer Ø ± 5% = mm	Spir Çapı Spiral-outer Ø ± 10% = mm
1x0,5	2,1	8,77	1x1,5	5,3	17,76
1x0,75	2,3	9,2	1x2,5	5,9	19,05
1x1	2,4	9,42	1x4	6,8	23,11
1x1,5	2,9	10,49	1x6	7,4	24,4
			1x10	8,9	29,75
			1x16	9,9	34,03
			1x35	13,1	46,22



LIF11Y - LIF11Y11Y Single Core

Cable Construction

Conductor	Flexible Stranded Annealed Copper (IEC/EN 60228, VDE 0295)
Insulation	Special PUR Compound
Outer Sheath	PUR (TPPU EN 50363-10-2)
Colours	Outer Sheath: Green-Yellow Core Colours: Transparent or White

Technical Characteristics

Operating Voltage	300 V / 500 V
Test Voltage	3000 V
Temperature Range	Fixed: -50 °C+90 °C, Flexible: -40 °C+80 °C
Flame Retardancy	IEC/EN 60332-1-2
Oil Resistance	EN 50363-10-2
Min. Bending Radius	Fixed: 5 x Cable Diameter, Flexible: 10 x Cable Diameter

Ürün Açıklaması Item description n x mm²	Kablo Çapı Outer Ø ± 5% = mm	Spir Çapı Spiral-outer Ø ± 10% = mm	Ürün Açıklaması Item description n x mm²	Kablo Çapı Outer Ø ± 5% = mm	Spir Çapı Spiral-outer Ø ± 10% = mm
1x0,5	2,1	8,77	1x1,5	5,3	17,76
1x0,75	2,3	9,2	1x2,5	5,9	19,05
1x1	2,4	9,42	1x4	6,8	23,11
1x1,5	2,9	10,49	1x6	7,4	24,4
			1x10	8,9	29,75
			1x16	9,9	34,03
			1x35	13,1	46,22